



202019125351

检测报告

项目名称: 有组织废气检测

委托单位: 惠阳科惠工业科技有限公司

受检单位: 惠州市惠阳经济开发区科惠科技园

受检地址: 惠州市惠阳经济开发区科惠科技园

检测类型: 委托检测

编写: 钟佳丽 钟佳丽

审核: 温明 温明

签发: 林裕丰 林裕丰

签发日期: 2026.7.13

广东供销华品检测有限公司

报告声明

- 1、本报告涂改、增删、无授权签字人签名无效,报告无公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、本报告仅对本次采样样品负责;非本公司现场采集的样品,仅对送检样品分析数据负责,不对样品来源负责。
- 4、除客户特别申明并支付档案管理费外,本次检测的所有书面记录档案保存期限为六年。
- 5、报告中所附限值标准由客户提供。
- 6、对本公司的检验检测报告结果有异议的,可在收到检测结果报告之日起十五日内向本公司提出异议申请;如需复检,需凭检测申请单(原件)和申请报告(原件)向本公司提出申请,逾期将不予受理。
- 7、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 8、复制本报告中的部分内容无效。
- 9、无  标识报告中的数据和结果,不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。

联系地址:惠州市惠城区水口街道青荔二路4号供销新产业合作中心
1号楼第17、18层

邮政编码:516000

邮 箱: huapinjiance@163.com

电 话: 0752-2618188

传 真: 0752-2618188

一、基本信息

采样人员	杨春林、邓振乾、钟伟文、邹浩童、温文琛、黄捷、王健、刘权、卢骏腾	采样日期	2026 年 6 月 15 日 2026 年 6 月 17 日 2026 年 6 月 22 日~6 月 25 日
分析人员	饶梓豪、古婷婷、邓安然、黄俊杰、张嘉豪	分析日期	2026 年 6 月 16 日~7 月 2 日

二、检测内容

项目类型	采样点位	检测项目	采样频次
有组织废气	DA001 酸性废气排放口 1 处理前	氯化氢、氯气、硫酸雾，共 3 项。	3 次/天
	DA001 酸性废气排放口 1		
	DA002 酸性废气排放口3处理前	硫酸雾、氯化氢，共 2 项。	
	DA002 酸性废气排放口3		
	DA003 酸性废气排放口2处理前	硫酸雾，共 1 项。	
	DA003 酸性废气排放口2		
	DA004 有机废气排放口1进	总 VOCs、苯、甲苯+二甲苯合计、非甲烷总烃，共 4 项。	
	DA004 有机废气排放口出		
	DA005 有机废气排放口2进气口1		
	DA005 有机废气排放口2进气口2		
	DA005 有机废气排放口2进气口3		
	DA005 有机废气排放口2进气口4		
	DA005 有机废气排放口2		
	DA008 酸性废气排放口（进）	氰化氢、氯化氢、硫酸雾，共 3 项。	
	DA008 酸性废气排放口（出）		
	DA009 喷锡废气排放口1进气口	锡及其化合物、非甲烷总烃，共 2 项。	
	DA009 喷锡废气排放口1排口		

项目类型	采样点位	检测项目	采样频次
有组织废气	DA010 喷锡废气排放口2进气口	锡及其化合物、非甲烷总烃， 共 2 项。	3 次/天
	DA010 喷锡废气排放口2排口		
	DA012 粉尘废气排放口 1 处理前 1	颗粒物，共 1 项。	
	DA012 粉尘废气排放口 1 处理前 2		
	DA012 粉尘废气排放口 1 处理后		
	DA013 粉尘废气排放口 2 进气口		
	DA013 粉尘废气排放口 2 排口		
	DA014 粉尘废气排放口 3 进气口		
	DA014 粉尘废气排放口 3 排口		
	DA015 粉尘废气排放口 4 处理前		
	DA015 粉尘废气排放口 4 处理后		

(本页以下空白)

三、有组织废气检测结果

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(°C)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA001 酸性废气 排放口1 处理前	/	氯化氢	第1次	41.5	4.15	8.3	15521	实测浓度(mg/m³)	1.94	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0301	/	/
			第2次	41.7	4.13	8.3	15511	实测浓度(mg/m³)	1.93	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0299	/	/
			第3次	41.5	4.16	8.3	15512	实测浓度(mg/m³)	1.82	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0282	/	/
			平均值	41.6	4.15	8.3	15515	实测浓度(mg/m³)	1.90	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0295	/	/
		氯气	第1次	41.5	4.15	8.3	15521	实测浓度(mg/m³)	0.2L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.55×10 ⁻³	/	/
			第2次	41.7	4.13	8.3	15511	实测浓度(mg/m³)	0.2L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.55×10 ⁻³	/	/
			第3次	41.5	4.16	8.3	15512	实测浓度(mg/m³)	0.2L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.55×10 ⁻³	/	/
			平均值	41.6	4.15	8.3	15515	实测浓度(mg/m³)	0.2L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.55×10 ⁻³	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA001 酸性废气 排放口1 处理前	/	硫酸雾	第 1 次	41.5	4.15	8.3	15521	实测浓度(mg/m³)	1.87	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0290	/	/
			第 2 次	41.7	4.13	8.3	15511	实测浓度(mg/m³)	1.72	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0267	/	/
			第 3 次	41.5	4.16	8.3	15512	实测浓度(mg/m³)	1.69	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0262	/	/
			平均值	41.6	4.15	8.3	15515	实测浓度(mg/m³)	1.76	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0273	/	/
DA001 酸性废气 排放口1	35	氯化氢	第 1 次	40.8	4.09	6.9	13066	实测浓度(mg/m³)	0.736	/	/
								排放速率 (kg/h)	9.62×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	41.0	4.05	7.0	13246	实测浓度(mg/m³)	0.634	/	/
								排放速率 (kg/h)	8.40×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	41.2	4.07	6.9	13037	实测浓度(mg/m³)	0.581	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.57×10 ⁻³	/	/
			平均值	41.0	4.07	6.9	13116	实测浓度(mg/m³)	0.650	30	合格
								排放速率 (kg/h)	8.53×10 ⁻³	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA001 酸性废气 排放口1	35	氯气	第1次	40.8	4.09	6.9	13066	实测浓度(mg/m³)	0.2L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.31×10 ⁻³	/	/
			第2次	41.0	4.05	7.0	13246	实测浓度(mg/m³)	0.2L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.32×10 ⁻³	/	/
			第3次	41.2	4.07	6.9	13037	实测浓度(mg/m³)	0.2L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.30×10 ⁻³	/	/
			平均值	41.0	4.07	6.9	13116	实测浓度(mg/m³)	0.2L	65	合格
								排放速率(kg/h)	1.31×10 ⁻³	0.70	合格
		硫酸雾	第1次	40.8	4.09	6.9	13066	实测浓度(mg/m³)	1.35	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0176	/	/
			第2次	41.0	4.05	7.0	13246	实测浓度(mg/m³)	1.29	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0171	/	/
			第3次	41.2	4.07	6.9	13037	实测浓度(mg/m³)	1.10	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0143	/	/
			平均值	41.0	4.07	6.9	13116	实测浓度(mg/m³)	1.25	30	合格
								排放速率(kg/h)	0.0164	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA002 酸性废气 排放口3 处理前	/	硫酸雾	第 1 次	37.5	4.12	4.4	6587	实测浓度(mg/m³)	2.25	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0148	/	/
			第 2 次	38.2	4.18	4.3	6416	实测浓度(mg/m³)	2.31	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0148	/	/
			第 3 次	37.9	4.15	4.2	6273	实测浓度(mg/m³)	2.36	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0148	/	/
			平均值	37.9	4.15	4.3	6425	实测浓度(mg/m³)	2.31	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0148	/	/
		氯化氢	第 1 次	37.5	4.12	4.4	6587	实测浓度(mg/m³)	6.98	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0460	/	/
			第 2 次	38.2	4.18	4.3	6416	实测浓度(mg/m³)	7.02	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0450	/	/
			第 3 次	37.9	4.15	4.2	6273	实测浓度(mg/m³)	7.00	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0439	/	/
			平均值	37.9	4.15	4.3	6425	实测浓度(mg/m³)	7.00	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0450	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA002 酸性废气 排放口3	35	硫酸雾	第 1 次	37.1	4.13	5.1	7714	实测浓度(mg/m³)	1.15	/	/
								排放速率 (kg/h)	8.87×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	37.5	4.11	4.9	8867	实测浓度(mg/m³)	1.10	/	/
								排放速率 (kg/h)	9.75×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	37.9	4.08	5.1	9229	实测浓度(mg/m³)	1.04	/	/
								排放速率 (kg/h)	9.60×10 ⁻³	/	/
			平均值	37.5	4.11	5.0	8603	实测浓度(mg/m³)	1.10	30	合格
								排放速率 (kg/h)	9.46×10 ⁻³	/	/
		氯化氢	第 1 次	37.1	4.13	5.1	7714	实测浓度(mg/m³)	4.59	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0354	/	/
			第 2 次	37.5	4.11	4.9	8867	实测浓度(mg/m³)	4.30	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0381	/	/
			第 3 次	37.9	4.08	5.1	9229	实测浓度(mg/m³)	3.47	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0320	/	/
			平均值	37.5	4.11	5.0	8603	实测浓度(mg/m³)	4.12	30	合格
								排放速率 (kg/h)	0.0354	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA003 酸性废气 排放口2 处理前	/	硫酸雾	第 1 次	32.1	4.76	7.0	10477	实测浓度(mg/m³)	1.85	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0194	/	/
			第 2 次	32.4	4.77	6.7	10039	实测浓度(mg/m³)	1.95	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0196	/	/
			第 3 次	32.2	4.75	6.7	10045	实测浓度(mg/m³)	1.35	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0136	/	/
			平均值	32.2	4.76	6.8	10187	实测浓度(mg/m³)	1.72	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0175	/	/
DA003 酸性废气 排放口2	35	硫酸雾	第 1 次	32.6	3.84	5.7	8707	实测浓度(mg/m³)	0.56	/	/
								排放速率 (kg/h)	4.88×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	32.8	3.78	5.9	9006	实测浓度(mg/m³)	0.78	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.02×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	33.1	3.82	6.0	9142	实测浓度(mg/m³)	0.81	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.40×10 ⁻³	/	/
			平均值	32.8	3.81	5.9	8952	实测浓度(mg/m³)	0.72	30	合格
								排放速率 (kg/h)	6.45×10 ⁻³	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA004有机废气排放口1进	/	总 VOCs	第 1 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.12	/	/
								排放速率 (kg/h)	3.73×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.14	/	/
								排放速率 (kg/h)	4.35×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.14	/	/
								排放速率 (kg/h)	4.35×10 ⁻³	/	/
			平均值	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.13	/	/
								排放速率 (kg/h)	4.04×10 ⁻³	/	/
		苯	第 1 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA004有机废气排放口1进	/	甲苯+二甲苯合计	第 1 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.55×10 ⁻⁴	/	/
		非甲烷总烃	第 1 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	1.06	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0329	/	/
			第 2 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	1.12	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0348	/	/
			第 3 次	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	1.11	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0345	/	/
			平均值	30.3	4.05	14.2	31056	实测浓度(mg/m³)	1.10	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0342	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA004 有机废气 排放口出	35	总 VOCs	第 1 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.12	/	/
								排放速率(kg/h)	3.36×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.14	/	/
								排放速率(kg/h)	3.92×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.14	/	/
								排放速率(kg/h)	3.92×10 ⁻³	/	/
			平均值	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.13	80	合格
								排放速率(kg/h)	3.64×10 ⁻³	5.1	合格
		苯	第 1 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	1	合格
								排放速率(kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	0.4	合格

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA004 有机废气 排放口出	35	甲苯+二甲苯合计	第 1 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.010L	15	合格
								排放速率 (kg/h)	1.40×10 ⁻⁴	1.6	合格
		非甲烷总烃	第 1 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.50	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0140	/	/
			第 2 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.50	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0140	/	/
			第 3 次	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.52	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0146	/	/
			平均值	30.2	4.01	16.0	28021	实测浓度(mg/m³)	0.51	120	合格
								排放速率 (kg/h)	0.0143	64*	合格

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(°C)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口1	/	总 VOCs	第 1 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.06	/	/
								排放速率(kg/h)	1.19×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.06	/	/
								排放速率(kg/h)	1.19×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.05	/	/
								排放速率(kg/h)	9.88×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.06	/	/
								排放速率(kg/h)	1.19×10 ⁻³	/	/
		苯	第 1 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/
			第 2 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/
			第 3 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/
			平均值	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口1	/	甲苯+二甲苯合计	第 1 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/
			第 2 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/
			第 3 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/
			平均值	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	9.88×10 ⁻⁵	/	/
		非甲烷总烃	第 1 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	1.10	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0217	/	/
			第 2 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	1.13	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0223	/	/
			第 3 次	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	1.06	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0209	/	/
			平均值	30.2	4.81	14.6	19753	实测浓度(mg/m³)	1.10	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0217	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口2	/	总 VOCs	第 1 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.06	/	/
								排放速率 (kg/h)	2.03×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.10	/	/
								排放速率 (kg/h)	3.38×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.06	/	/
								排放速率 (kg/h)	2.03×10 ⁻³	/	/
			平均值	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.07	/	/
								排放速率 (kg/h)	2.36×10 ⁻³	/	/
		苯	第 1 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口2	/	甲苯+二甲苯合计	第 1 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.69×10 ⁻⁴	/	/
		非甲烷总烃	第 1 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.52	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0176	/	/
			第 2 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.54	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0182	/	/
			第 3 次	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.46	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0155	/	/
			平均值	29.7	4.53	11.6	33765	实测浓度(mg/m³)	0.51	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0172	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口3	/	总 VOCs	第 1 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.07	/	/
								排放速率(kg/h)	2.31×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.10	/	/
								排放速率(kg/h)	3.30×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.09	/	/
								排放速率(kg/h)	2.97×10 ⁻³	/	/
			平均值	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.09	/	/
								排放速率(kg/h)	2.97×10 ⁻³	/	/
		苯	第 1 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口3	/	甲苯+二甲苯合计	第 1 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.65×10 ⁻⁴	/	/
		非甲烷总烃	第 1 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.86	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0284	/	/
			第 2 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	1.05	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0347	/	/
			第 3 次	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.91	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0301	/	/
			平均值	30.1	5.22	11.4	33049	实测浓度(mg/m³)	0.94	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0311	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(°C)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口4	/	总 VOCs	第 1 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.11	/	/
								排放速率(kg/h)	1.62×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.19	/	/
								排放速率(kg/h)	2.80×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.09	/	/
								排放速率(kg/h)	1.33×10 ⁻³	/	/
			平均值	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.13	/	/
								排放速率(kg/h)	1.92×10 ⁻³	/	/
		苯	第 1 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/
			第 2 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/
			第 3 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/
			平均值	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2 进气口4	/	甲苯+二甲苯合计	第 1 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/
			第 2 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/
			第 3 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/
		平均值	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/	
							排放速率 (kg/h)	7.38×10 ⁻⁵	/	/	
		非甲烷总烃	第 1 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	1.05	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0155	/	/
			第 2 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.91	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0134	/	/
			第 3 次	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	1.02	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0151	/	/
			平均值	48.5	4.79	6.5	14756	实测浓度(mg/m³)	0.99	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0146	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2	25	总 VOCs	第 1 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.07	/	/
								排放速率(kg/h)	4.64×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.05	/	/
								排放速率(kg/h)	3.31×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.05	/	/
								排放速率(kg/h)	3.31×10 ⁻³	/	/
			平均值	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.06	80	合格
								排放速率(kg/h)	3.98×10 ⁻³	5.1	合格
		苯	第 1 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率(kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	1	合格
								排放速率(kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	0.4	合格

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA005 有机废气 排放口2	25	甲苯+二甲苯合计	第 1 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	/	/
								排放速率 (kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.010L	15	合格
								排放速率 (kg/h)	3.31×10 ⁻⁴	1.6	合格
		非甲烷总烃	第 1 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.66	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0437	/	/
			第 2 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.56	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0371	/	/
			第 3 次	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.70	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0464	/	/
			平均值	34.1	4.10	12.3	66258	实测浓度(mg/m³)	0.64	120	合格
								排放速率 (kg/h)	0.0424	29*	合格

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA008 酸性废气 排放口 (进)	/	氰化氢	第 1 次	38.6	4.33	15.7	23354	实测浓度(mg/m³)	0.09L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.05×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	38.5	4.40	15.6	23169	实测浓度(mg/m³)	0.09L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.04×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	38.5	4.36	15.6	23163	实测浓度(mg/m³)	0.09L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.04×10 ⁻³	/	/
			平均值	38.5	4.36	15.6	23229	实测浓度(mg/m³)	0.09L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.04×10 ⁻³	/	/
		氯化氢	第 1 次	38.6	4.33	15.7	23354	实测浓度(mg/m³)	2.35	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0549	/	/
			第 2 次	38.5	4.40	15.6	23169	实测浓度(mg/m³)	2.40	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0556	/	/
			第 3 次	38.5	4.36	15.6	23163	实测浓度(mg/m³)	2.32	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0537	/	/
			平均值	38.5	4.36	15.6	23229	实测浓度(mg/m³)	2.36	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0548	/	/

采样点位	排气筒 高度(米)	检测项目		烟气温度 (℃)	烟气湿度 (%)	流速 (m/s)	标干流量 (m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA008 酸性废气 排放口 (进)	/	硫酸雾	第 1 次	38.6	4.33	15.7	23354	实测浓度(mg/m³)	1.05	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0246	/	/
			第 2 次	38.5	4.40	15.6	23169	实测浓度(mg/m³)	1.08	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0250	/	/
			第 3 次	38.5	4.36	15.6	23163	实测浓度(mg/m³)	1.09	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0252	/	/
			平均值	38.5	4.36	15.6	23229	实测浓度(mg/m³)	1.07	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0249	/	/
DA008 酸性废气 排放口 (出)	25	氰化氢	第 1 次	38.1	4.09	15.8	26932	实测浓度(mg/m³)	0.09L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.21×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	37.6	4.10	15.6	26621	实测浓度(mg/m³)	0.09L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.20×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	38.0	4.12	15.5	26403	实测浓度(mg/m³)	0.09L	/	/
								排放速率 (kg/h)	1.19×10 ⁻³	/	/
			平均值	37.9	4.10	15.6	26652	实测浓度(mg/m³)	0.09L	0.5	合格
								排放速率 (kg/h)	1.20×10 ⁻³	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA008 酸性废气 排放口 (出)	25	氯化氢	第 1 次	38.1	4.09	15.8	26932	实测浓度(mg/m³)	1.84	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0496	/	/
			第 2 次	37.6	4.10	15.6	26621	实测浓度(mg/m³)	1.83	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0487	/	/
			第 3 次	38.0	4.12	15.5	26403	实测浓度(mg/m³)	1.84	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0486	/	/
			平均值	37.9	4.10	15.6	26652	实测浓度(mg/m³)	1.84	30	合格
								排放速率 (kg/h)	0.0490	/	/
		硫酸雾	第 1 次	38.1	4.09	15.8	26932	实测浓度(mg/m³)	0.79	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0213	/	/
			第 2 次	37.6	4.10	15.6	26621	实测浓度(mg/m³)	0.78	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0208	/	/
			第 3 次	38.0	4.12	15.5	26403	实测浓度(mg/m³)	0.79	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0209	/	/
			平均值	37.9	4.10	15.6	26652	实测浓度(mg/m³)	0.79	30	合格
								排放速率 (kg/h)	0.0211	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(°C)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA009 喷锡废气 排放口1 进气口	/	锡及其化合物	第1次	31.8	4.02	9.1	10728	实测浓度(mg/m³)	0.277	/	/
								排放速率(kg/h)	2.97×10 ⁻³	/	/
			第2次	32.0	4.06	9.2	10838	实测浓度(mg/m³)	0.254	/	/
								排放速率(kg/h)	2.75×10 ⁻³	/	/
			第3次	31.7	4.03	9.3	10972	实测浓度(mg/m³)	0.265	/	/
								排放速率(kg/h)	2.91×10 ⁻³	/	/
			平均值	31.8	4.04	9.2	10846	实测浓度(mg/m³)	0.265	/	/
								排放速率(kg/h)	2.87×10 ⁻³	/	/
		非甲烷总烃	第1次	31.8	4.02	9.1	10728	实测浓度(mg/m³)	1.06	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0114	/	/
			第2次	32.0	4.06	9.2	10838	实测浓度(mg/m³)	1.10	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0119	/	/
			第3次	31.7	4.03	9.3	10972	实测浓度(mg/m³)	1.09	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0120	/	/
			平均值	31.8	4.04	9.2	10846	实测浓度(mg/m³)	1.08	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0117	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA009 喷锡废气 排放口 1 排口	35	锡及其化合物	第 1 次	35.0	3.92	12.6	10867	实测浓度(mg/m³)	0.0709	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.70×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	35.1	3.90	12.7	10950	实测浓度(mg/m³)	0.0703	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.70×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	35.2	3.92	12.7	10942	实测浓度(mg/m³)	0.0701	/	/
								排放速率 (kg/h)	7.67×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	35.1	3.91	12.7	10920	实测浓度(mg/m³)	0.0704	8.5	合格
								排放速率 (kg/h)	7.69×10 ⁻⁴	2.0*	合格
		非甲烷总烃	第 1 次	35.0	3.92	12.6	10867	实测浓度(mg/m³)	0.78	/	/
								排放速率 (kg/h)	8.48×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	35.1	3.90	12.7	10950	实测浓度(mg/m³)	0.79	/	/
								排放速率 (kg/h)	8.65×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	35.2	3.92	12.7	10942	实测浓度(mg/m³)	0.81	/	/
								排放速率 (kg/h)	8.86×10 ⁻³	/	/
			平均值	35.1	3.91	12.7	10920	实测浓度(mg/m³)	0.79	120	合格
								排放速率 (kg/h)	8.63×10 ⁻³	64*	合格

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA010 喷锡废气 排放口 2 进气口	/	锡及其化合物	第 1 次	31.9	4.03	9.5	11250	实测浓度(mg/m³)	2.48	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0279	/	/
			第 2 次	32.3	4.00	9.0	10647	实测浓度(mg/m³)	2.43	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0259	/	/
			第 3 次	31.9	4.04	8.8	10420	实测浓度(mg/m³)	2.58	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0269	/	/
			平均值	32.0	4.02	9.1	10772	实测浓度(mg/m³)	2.50	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0269	/	/
		非甲烷总烃	第 1 次	31.9	4.03	9.5	11250	实测浓度(mg/m³)	1.04	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0117	/	/
			第 2 次	32.3	4.00	9.0	10647	实测浓度(mg/m³)	1.06	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0113	/	/
			第 3 次	31.9	4.04	8.8	10420	实测浓度(mg/m³)	1.06	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0110	/	/
			平均值	32.0	4.02	9.1	10772	实测浓度(mg/m³)	1.05	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.0113	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果(mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA010 喷锡废气 排放口 2 排口	35	锡及其化合物	第 1 次	35.8	3.87	14.5	12480	实测浓度(mg/m³)	0.0426	/	/
								排放速率(kg/h)	5.32×10 ⁻⁴	/	/
			第 2 次	35.9	3.86	14.5	12478	实测浓度(mg/m³)	0.0420	/	/
								排放速率(kg/h)	5.24×10 ⁻⁴	/	/
			第 3 次	36.0	3.88	14.5	12471	实测浓度(mg/m³)	0.0431	/	/
								排放速率(kg/h)	5.38×10 ⁻⁴	/	/
			平均值	35.9	3.87	14.5	12476	实测浓度(mg/m³)	0.0426	8.5	合格
								排放速率(kg/h)	5.32×10 ⁻⁴	2.0*	合格
		非甲烷总烃	第 1 次	35.8	3.87	14.5	12480	实测浓度(mg/m³)	0.75	/	/
								排放速率(kg/h)	9.36×10 ⁻³	/	/
			第 2 次	35.9	3.86	14.5	12478	实测浓度(mg/m³)	0.75	/	/
								排放速率(kg/h)	9.36×10 ⁻³	/	/
			第 3 次	36.0	3.88	14.5	12471	实测浓度(mg/m³)	0.82	/	/
								排放速率(kg/h)	0.0102	/	/
			平均值	35.9	3.87	14.5	12476	实测浓度(mg/m³)	0.77	120	合格
								排放速率(kg/h)	9.61×10 ⁻³	64*	合格

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA012 粉尘废气 排放口1 处理前1	/	颗粒物	第 1 次	36.8	4.03	10.4	5022	实测浓度(mg/m³)	39.3	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.197	/	/
			第 2 次	36.8	4.05	10.9	5261	实测浓度(mg/m³)	39.2	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.206	/	/
			第 3 次	36.9	4.10	11.0	5302	实测浓度(mg/m³)	38.8	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.206	/	/
			平均值	36.8	4.06	10.8	5195	实测浓度(mg/m³)	39.1	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.203	/	/
DA012 粉尘废气 排放口1 处理前2	/	颗粒物	第 1 次	34.5	4.12	18.3	7021	实测浓度(mg/m³)	40.1	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.282	/	/
			第 2 次	34.6	4.13	18.2	6980	实测浓度(mg/m³)	40.1	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.280	/	/
			第 3 次	34.8	4.14	18.2	6977	实测浓度(mg/m³)	40.2	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.280	/	/
			平均值	34.6	4.13	18.2	6993	实测浓度(mg/m³)	40.1	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.280	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m ³ /h)	检测结果(mg/m ³)		标准限值(mg/m ³)	结论
DA012 粉尘废气 排放口1 处理后	25	颗粒物	第1次	36.4	4.09	5.2	7895	实测浓度(mg/m ³)	<20	/	/
								排放速率(kg/h)	<0.158	/	/
			第2次	37.0	4.13	5.3	8024	实测浓度(mg/m ³)	<20	/	/
								排放速率(kg/h)	<0.160	/	/
			第3次	37.3	4.10	5.3	8017	实测浓度(mg/m ³)	<20	/	/
								排放速率(kg/h)	<0.160	/	/
			平均值	36.9	4.11	5.3	7979	实测浓度(mg/m ³)	<20	120	合格
								排放速率(kg/h)	<0.160	2.9	合格
DA013 粉尘废气 排放口2 进气口	/	颗粒物	第1次	45.6	4.22	23.6	26863	实测浓度(mg/m ³)	41.8	/	/
								排放速率(kg/h)	1.12	/	/
			第2次	47.1	4.16	22.3	25280	实测浓度(mg/m ³)	41.5	/	/
								排放速率(kg/h)	1.05	/	/
			第3次	46.2	4.09	22.1	25138	实测浓度(mg/m ³)	42.3	/	/
								排放速率(kg/h)	1.06	/	/
			平均值	46.3	4.16	22.7	25760	实测浓度(mg/m ³)	41.9	/	/
								排放速率(kg/h)	1.08	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA013 粉尘废气 排放口 2 排口	35	颗粒物	第 1 次	36.2	3.81	22.1	25825	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.516	/	/
			第 2 次	36.3	3.83	22.0	25697	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.514	/	/
			第 3 次	36.4	3.85	21.9	25567	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.511	/	/
			平均值	36.3	3.83	22.0	25696	实测浓度(mg/m³)	<20	120	合格
								排放速率 (kg/h)	<0.514	26*	合格
DA014 粉尘废气 排放口 3 进气口	/	颗粒物	第 1 次	45.8	3.55	22.3	10380	实测浓度(mg/m³)	39.8	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.413	/	/
			第 2 次	45.9	3.56	22.4	10425	实测浓度(mg/m³)	39.3	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.410	/	/
			第 3 次	46.0	3.54	22.6	10515	实测浓度(mg/m³)	39.1	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.411	/	/
			平均值	45.9	3.55	22.4	10440	实测浓度(mg/m³)	39.4	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.411	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值 (mg/m³)	结论
DA014 粉尘废气 排放口 3 排口	35	颗粒物	第 1 次	31.0	3.58	21.0	10292	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.206	/	/
			第 2 次	31.2	3.60	21.0	10286	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.206	/	/
			第 3 次	31.0	3.61	21.4	10486	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.210	/	/
			平均值	31.1	3.60	21.1	10355	实测浓度(mg/m³)	<20	120	合格
								排放速率 (kg/h)	<0.207	26*	合格
DA015 粉尘废气 排放口 4 处理前	/	颗粒物	第 1 次	34.8	4.11	12.3	4683	实测浓度(mg/m³)	40.6	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.190	/	/
			第 2 次	34.9	4.12	12.6	4794	实测浓度(mg/m³)	40.1	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.192	/	/
			第 3 次	35.0	4.10	13.2	5022	实测浓度(mg/m³)	39.9	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.200	/	/
			平均值	34.9	4.11	12.7	4833	实测浓度(mg/m³)	40.2	/	/
								排放速率 (kg/h)	0.194	/	/

采样点位	排气筒高度(米)	检测项目		烟气温度(℃)	烟气湿度(%)	流速(m/s)	标干流量(m³/h)	检测结果 (mg/m³)		标准限值(mg/m³)	结论
DA015 粉尘废气 排放口 4 处理后	35	颗粒物	第 1 次	34.6	3.99	8.2	3953	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.0791	/	/
			第 2 次	35.0	4.03	8.4	4042	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.0808	/	/
			第 3 次	35.2	4.00	8.3	3991	实测浓度(mg/m³)	<20	/	/
								排放速率 (kg/h)	<0.0798	/	/
			平均值	34.9	4.01	8.3	3995	实测浓度(mg/m³)	<20	120	合格
								排放速率 (kg/h)	<0.0799	4.8	合格
备注	1、DA001、DA002、DA003、DA008、DA012、DA013、DA014、DA015处理设施均为：喷淋塔；DA004、DA005处理设施为：一级/二级捕捉塔+复合式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧；DA009、DA010处理设施为：喷淋塔+湿式静电； 2、氯化氢、硫酸雾、氰化氢评价标准执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表 5 新建企业大气污染物排放限值；氯气、颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃、氮氧化物执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表 2 第二时段二级标准限值；苯、甲苯与二甲苯合计、总 VOCs 执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2II时段平版印刷标准限值； 3、当检测结果低于检出限时，以检出限加 L 表示； 4、小于检出限，排放速率以检出限的一半参与计算； 5、“*”表示排气筒高度处于限值标准表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率； 6、“/”表示对该项目不进行描述或评价； 7、经检测，以上采样点位检测项目结果均符合标准限值的要求。										

四、大气压参数

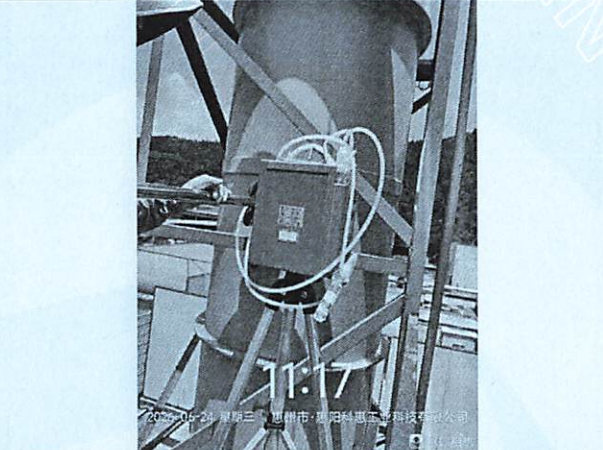
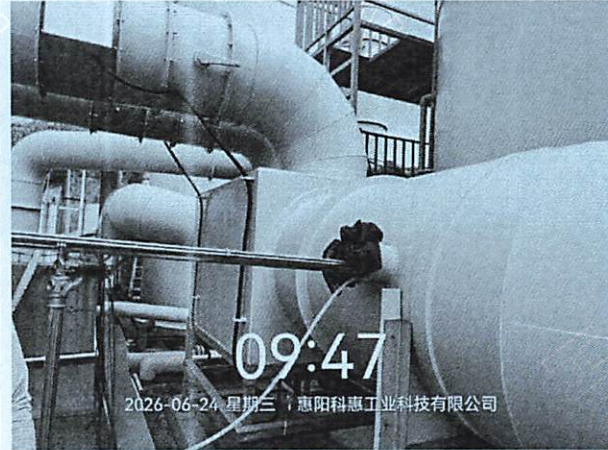
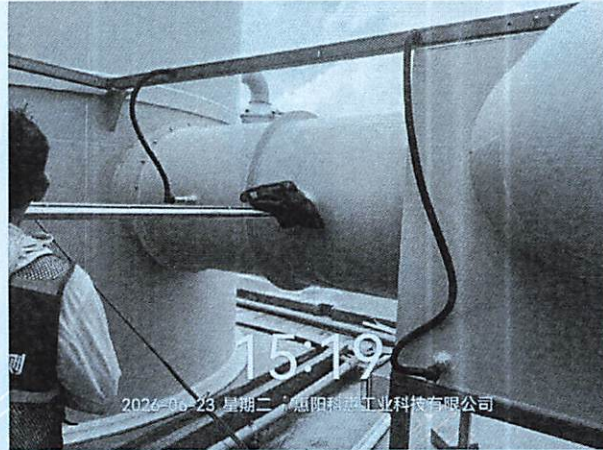
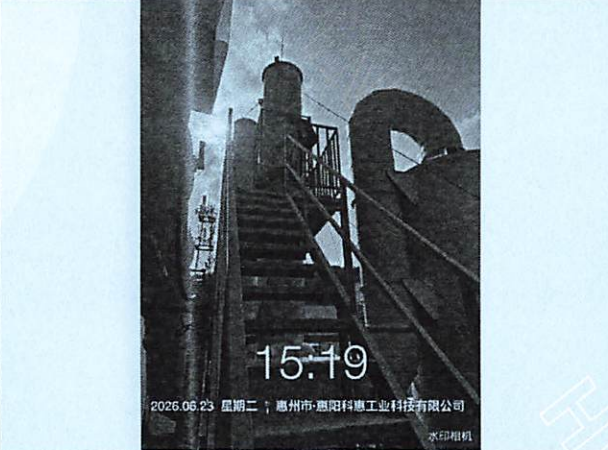
日期	大气压 (kPa)
2026.6.15	100.9
2026.6.17	100.8
2026.6.22	100.4
2026.6.23	100.7
2026.6.24	100.3
2026.6.25	100.5

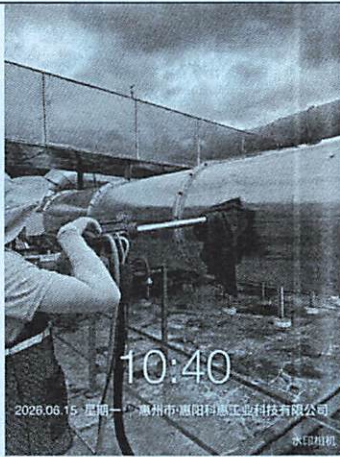
五、检测方法列表

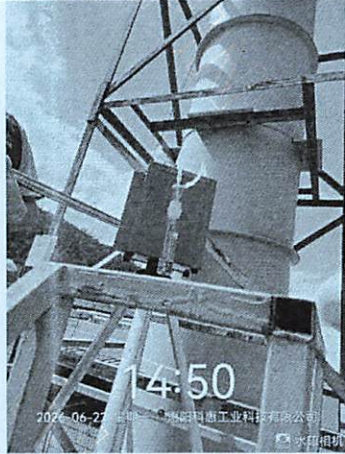
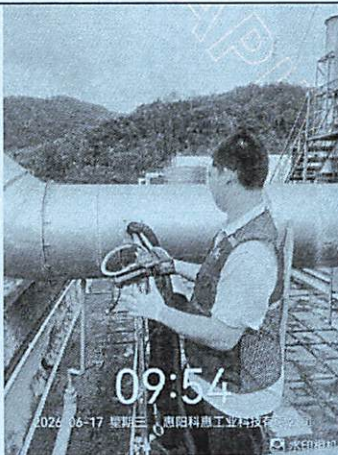
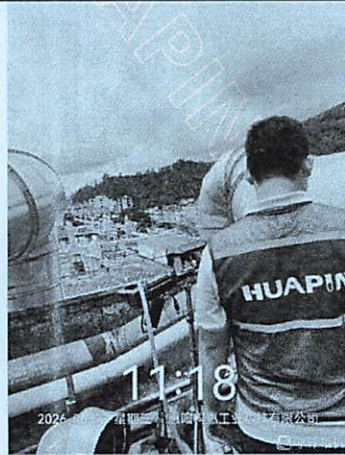
检测类别	检测项目	方法和依据标准	仪器名称/编号	检出限
有组织废气	采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号) 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007	大流量烟尘气测试仪 (20 代) HP-YQ-X076、077 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 HP-YQ-X033、034 全自动大气采样器 HP-YQ-X006、007、005、004 污染源 VOCs 采样器 HP-YQ-X062、063	/
有组织废气	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016	离子色谱仪 HP-YQ-J040	0.2 mg/m ³

检测类别	检测项目	方法和依据标准	仪器名称/编号	检出限
有组织废气	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016	离子色谱仪 HP-YQ-J040	0.2 mg/m ³
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999	紫外可见分光光度计 HP-YQ-J010	0.7 mg/m ³
有组织废气	总 VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法	气相色谱仪 HP-YQ-J002	0.01 mg/m ³
有组织废气	苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 (B) 6.2.1 (1)	气相色谱仪 HP-YQ-J002	10 µg/m ³
有组织废气	甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 (B) 6.2.1 (1)	气相色谱仪 HP-YQ-J002	10 µg/m ³
有组织废气	二甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 (B) 6.2.1 (1)	气相色谱仪 HP-YQ-J002	10 µg/m ³
有组织废气	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999	紫外可见分光光度计 HP-YQ-J010	0.09 mg/m ³
有组织废气	锡及其化合物	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)	电感耦合等离子体质谱仪 HP-YQ-J006	0.3 µg/m ³
有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	气相色谱仪 HP-YQ-J001	0.07 mg/m ³
有组织废气	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)	十万分之一天平 HP-YQ-J014	/

六、现场采样照片

		
DA001酸性废气排放口1处理前	DA001酸性废气排放口1	DA002酸性废气排放口3处理前
		
DA002酸性废气排放口3	DA003酸性废气排放口2处理前	DA003酸性废气排放口2

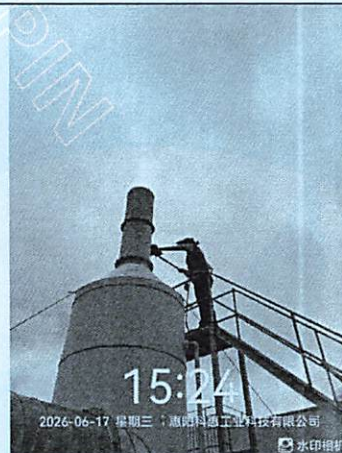
		
DA004 有机废气排放口 1 进	DA004有机废气排放口出	DA005有机废气排放口2进气口1
		
DA005有机废气排放口2进气口2	DA005有机废气排放口2进气口3	DA005有机废气排放口2进气口4

		
DA005有机废气排放口2	DA008酸性废气排放口（进）	DA008 酸性废气排放口（出）
		
DA009 喷锡废气排放口 1 进气口	DA009 喷锡废气排放口 1 排口	DA010 喷锡废气排放口 2 进气口

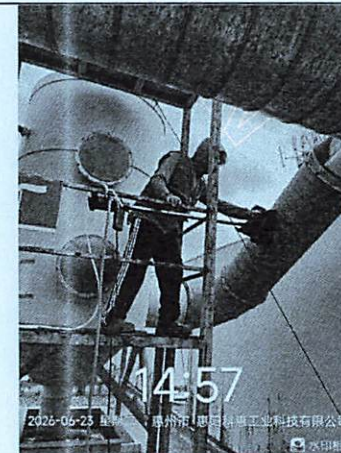
		
DA010 喷锡废气排放口 2 排口	DA012 粉尘废气排放口1处理前1	DA012 粉尘废气排放口1处理前2
		
DA012 粉尘废气排放口1处理后	DA013 粉尘废气排放口 2 进气口	DA013 粉尘废气排放口 2 排口



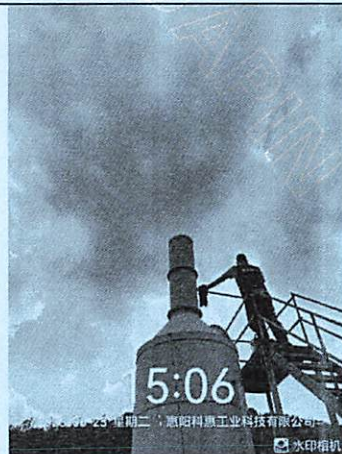
DA014 粉尘废气排放口 3 进气口



DA014 粉尘废气排放口 3 排口



DA015 粉尘废气排放口 4 处理前



DA015 粉尘废气排放口 4 处理后

此处空白

*****报告结束*****